

#



Sikelia Touch

Su mostrador

Especificaciones	Sikelia Touch 020
Código	AQA P020 A0101 807016
Chasis	Acero antirrasguños negro mate
Tipos de agua	Fria con y sin gas, natural
Dispensación simultánea	2 líneas
Dispensación volumétrica (portion control)	Si
Número de serpentines inox (max)	2
Pantalla táctil de 10"	Si
Conectividad IOT y control desde remoto	Si
Diseño para ahorro de energía	Si
Alarmas	Si
Capacidad de enfriamiento L/h delta=10 °C	25L/h
Continuo (L) delta=10 °C	60L
Capacidad de enfriamiento L/h delta=4 °C	60L/h
Continuo (L) delta=4 °C	140L
Temperatura agua fría °C	3°C / 12°C
Temperatura ajustable	Si
Método de condensación	ventilación forzada (ventilador)
Temperatura del ambiente de trabajo	Min 5°C - Max 43°C
Capacidad banco de hielo (L)	12L
Banco de hielo (Kg)	4,5Kg
Tecnología de enfriamiento	Banco de hielo inox
Carbonatador inox AISI 304	Si
Capacidad carbonatador (L)	1,4L
Dispensación continuada de agua con gas	Si
Bomba	Bomba booster profesional
Protección automática en el circuito con gas	Si
Componentes incluidos	Reductor profesional de CO2 Amplia bandeja de goteo
Conexión de entrada de agua	Conexión rápida de 3/8" H2O, 8mm CO2
Presión del agua	2,5-5 bar
Alimentación	230V 50Hz
Consumo de energía	2,4A/ 320W
Potencia compresor (Hp)	1/4
Gas refrigerante	R600a


Sikelia tiene la posibilidad de servirse mediante Botones clásicos, mediante sistema touch o acercando un dedo sin hacer contacto.



Buttons



Contactless

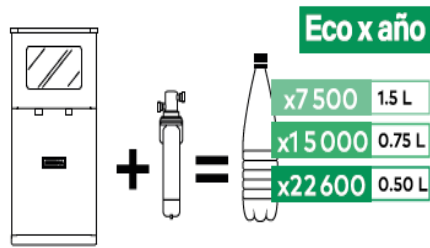

Eco x año

En un año, Sikelia, dispensa el equivalente de hasta 7500 botellas de agua de 1,5 l en promedio, ¡sin el desperdicio de botellas de plástico!

